


JOVER

DESDE 1965

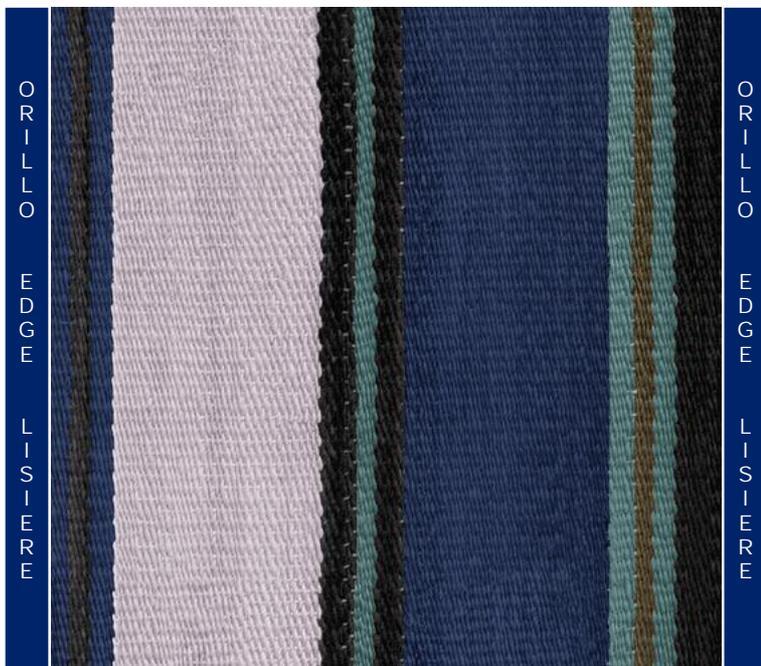

In&out KUBA 30 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 03402301B

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 34
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.40230/1B



03.40230/5A



03.40230/6A



03.40230/79


JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

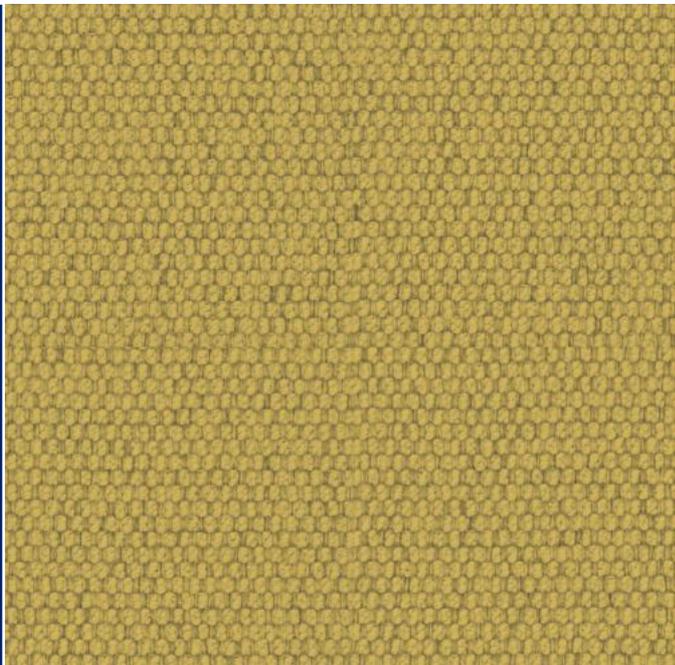

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

in&out MONACO UV ANTISTAIN
Referencia 037280021

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 0
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 1000
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 4/5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): 0,00 %



03.72800/06



03.72800/07



03.72800/14



03.72800/17



03.72800/1C



03.72800/1D




03.72800/21



03.72800/29



03.72800/2B



03.72800/2E



03.72800/2F



03.72800/4B



03.72800/4K



03.72800/51



03.72800/54




03.72800/5B



03.72800/7K



03.72800/8D



03.72800/98


JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

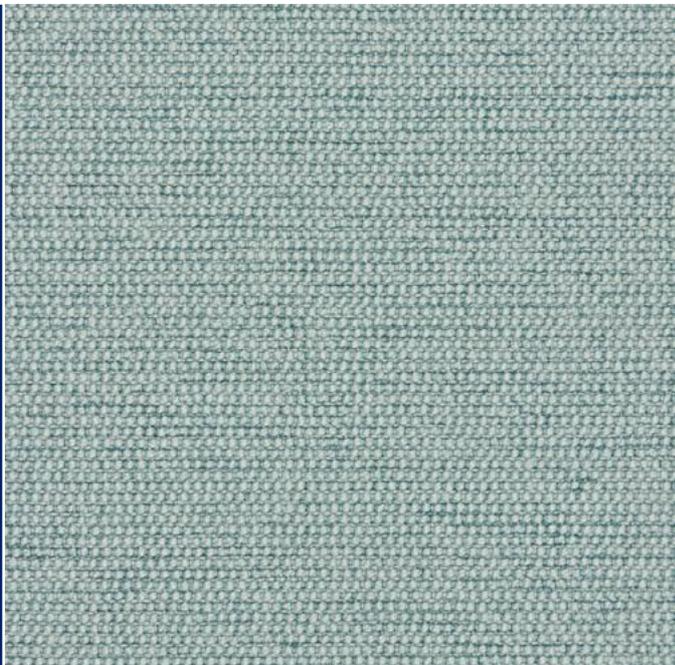

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E


L
I
S
I
E
R
E

in&out SIDI 51 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 03729514A


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 929
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,20 %



03.72951/03



03.72951/10



03.72951/4A



03.72951/94



03.72951/8B



03.72951/1B



03.72951/98